



Электронная документация

## АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

### PHS-A-2000 ANOD

### ОПИСАНИЕ

- Простая установка с использованием профилей-держателей PHS-A-BASE.
- Дополнительные аксессуары, заглушки и крепеж.
- Крепление к гипсокартону на клейкую ленту или установка в профиль-держатель PHS-A-BASE на клипсы.
- Матовый и прозрачный варианты экрана из стойкого к УФ-излучению поликарбоната с замком-защелкой.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Для создания световых линий.
- Для использования внутри помещений.
- Для световой рекламы и скрытой подсветки труднодоступных мест.
- Для любых светодиодных лент шириной до 12 мм.



12 мм



Накладной





Серебристый

### ПАРАМЕТРЫ

Артикул	<b>013215</b>
Модель	<b>PHS-A-2000 ANOD</b>
Цвет	 <b>серебристый</b>
Покрытие	<b>анодированное</b>
Форма (сечение)	<b>с фланцем</b>
Назначение	<b>для контурной подсветки</b>
Размеры профиля	<b>2000×31×7 мм</b>
Ширина площадки для лент	<b>12.2 мм</b>
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	<b>17 Вт</b>

\* При использовании светодиодных лент и линеек.

# ЧЕРТЕЖ

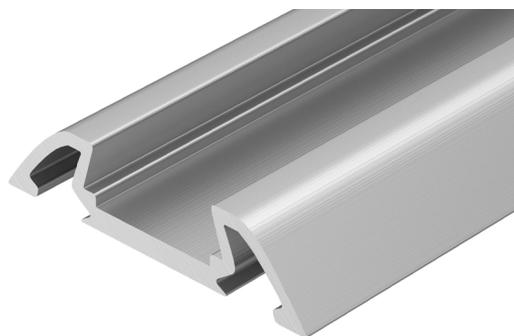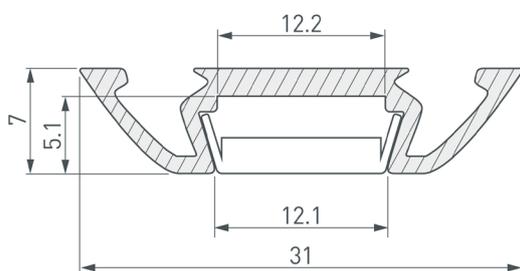


# РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на профиль-держатель  
Необходимые компоненты:

- |   |   |            |   |   |                    |   |   |            |
|---|---|------------|---|---|--------------------|---|---|------------|
| Ⓘ |  | Профиль    | Ⓓ |  | Светодиодная лента | Ⓓ |  | Клипса     |
| Ⓙ |  | Экран      | Ⓔ |  | Профиль-держатель  | Ⓡ |  | Заглушка 2 |
| Ⓚ |  | Заглушка 1 |   |   |                    |   |   |            |


- 1** / Закрепите профиль-держатель **Ⓔ** на поверхности и выведите кабель от источника питания для светодиодной ленты. Просверлите отверстие в профиле **Ⓘ** для вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле **Ⓘ** в отверстии для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку.

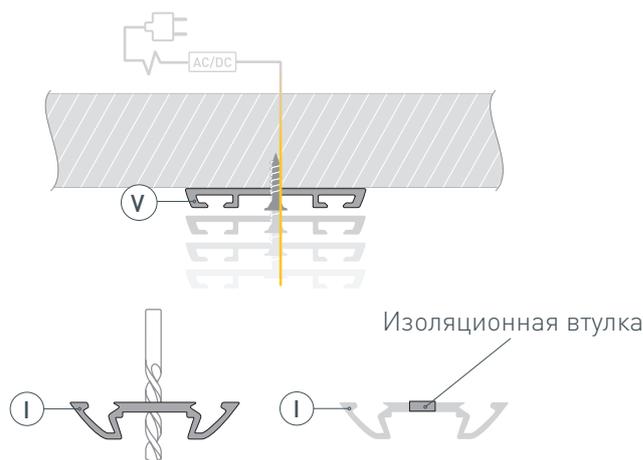


- 2** / Вставьте клипсы **Ⓓ** в профиль-держатель **Ⓔ**.

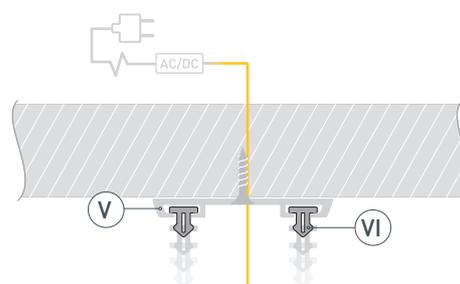

- 3** / Перед приклеиванием ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля **Ⓘ**. Установите в профиль **Ⓘ** светодиодную ленту **Ⓓ** и пропустите кабель питания ленты через изоляционную втулку в профиле **Ⓘ**.



- 4** / Установите профиль **Ⓘ** в профиль-держатель **Ⓔ** и подключите светодиодную ленту **Ⓓ**, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате. Установите экран **Ⓙ** в профиль **Ⓘ**. Затем установите заглушку 2 **Ⓡ** на профиль-держатель **Ⓔ** и заглушку 1 **Ⓚ** на профиль **Ⓘ**.

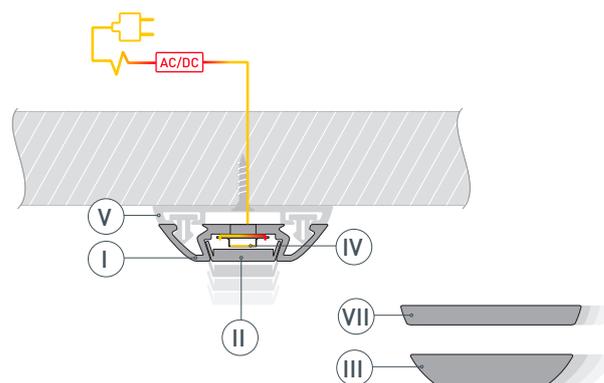


# РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ

Установка профиля на клейкую ленту  
Необходимые компоненты:

- |   |   |         |   |   |                    |
|---|---|---------|---|---|--------------------|
| Ⓘ |  | Профиль | ⓓ |  | Заглушка           |
| Ⓜ |  | Экран   | ⓓ |  | Светодиодная лента |


- 1** / Выведите кабель от источника питания для светодиодной ленты. Обезжирьте монтажную поверхность профиля **Ⓘ** и приклейте на нее клейкую ленту.

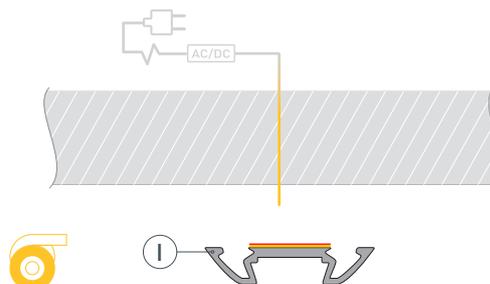


- 2** / Просверлите отверстие в профиле **Ⓘ** для вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле **Ⓘ** в отверстии для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку.



- 3** / Перед приклеиванием ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля **Ⓘ**. Установите в профиль **Ⓘ** светодиодную ленту **ⓓ**. Снимите защитный слой с клейкой ленты и пропустите кабель питания светодиодной ленты **ⓓ** через изоляционную втулку в профиле **Ⓘ**.

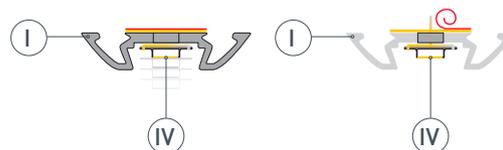

- 4** / Установите профиль **Ⓘ** на поверхность и подключите светодиодную ленту **ⓓ**, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате. Установите на профиль **Ⓘ** экран **Ⓜ** и заглушку **ⓓ**.

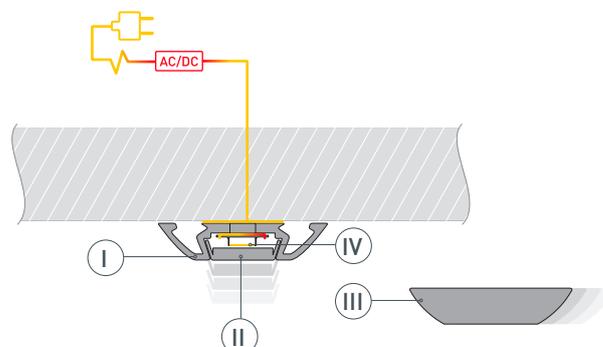

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ


Приобретаются отдельно

Экран



**013292**  
Матовый для PHS

Экран

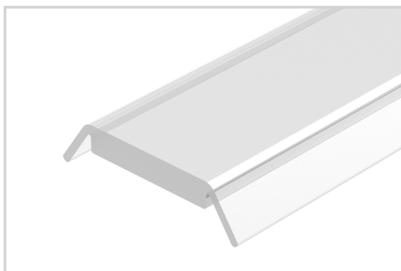

**013295**  
Прозрачный для PHS

Экран



**045575**  
F-KA13-2000 матовый для PHS

Профиль-держатель



**019862**  
PHS-A-BASE-H3.6-2000 ANOD

Заглушка для профиля-держателя




**019864**  
Для PHS-A-BASE-H3.6

Заглушка для профиля-держателя



**019865**  
светонепроницаемая PHS-A-BASE-H3.6

Заглушка

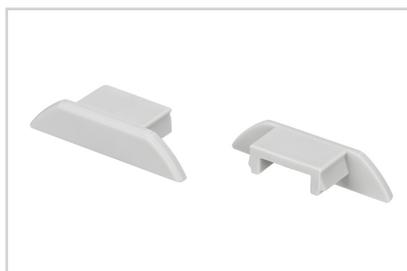


**013290**  
Для PHS-A глухая

Заглушка



**019868**  
Светонепроницаемая PHS-A

Клипса

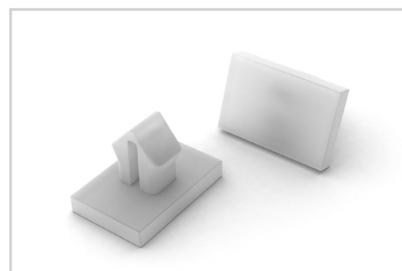

**016389**  
TEK-PLS-CLIP