



Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

ARH-KANT-H30-2000 ANOD

ОПИСАНИЕ

- Накладной угловой профиль.
- Компактные размеры.
- Доступны экраны разных форм.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Подсветка мебели, пазов, ниш и других элементов интерьера.
- Для светодиодных лент шириной до 20 мм.



20 мм



Накладной





Серебристый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	016136
Модель	ARH-KANT-H30-2000 ANOD
Цвет	 серебристый
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	угловой
Назначение	для контурной подсветки
Размеры профиля	2000×30×30 мм
Ширина площадки для лент	20 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	27 Вт

* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

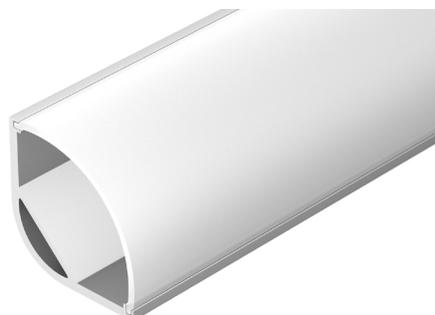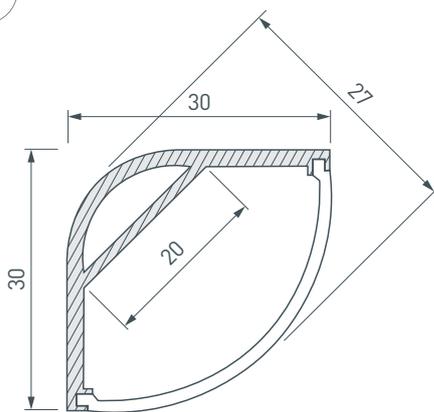


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на скобы-держатели
Необходимые компоненты:




- 1** / Закрепите скобы-держатели (VI) на поверхности и выведите наружу кабель от блока питания светодиодной ленты. Просверлите отверстия в профиле (I) для вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле (I) в отверстиях для кабеля питания светодиодной ленты проходные изоляционные втулки.

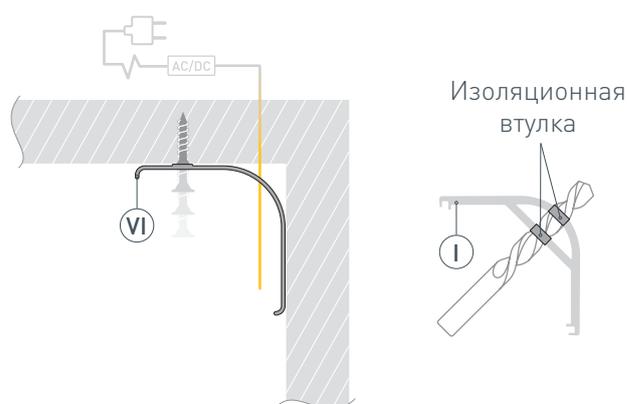


- 2** / Установите на профиль (I) глухие заглушки (III) или заглушки с отверстием (V). Перед приклеиванием ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля (I). Установите в профиль (I) светодиодную ленту (IV) и пропустите кабель питания ленты через изоляционную втулку в профиле (I) либо через отверстие в заглушке (V).

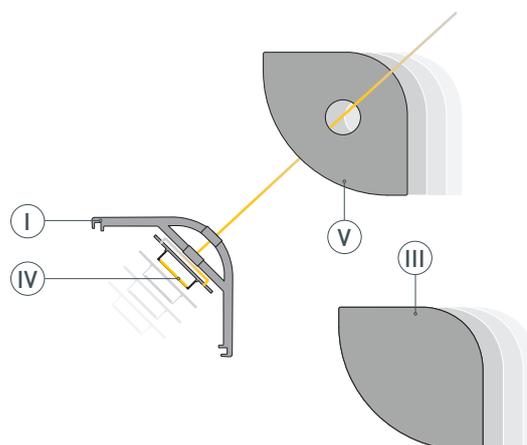

- 3** / Установите на профиль (I) экран (II).



- 4 / Установите профиль **I** в скобы-держатели **VI** и подключите светодиодную ленту **IV** к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты **IV**.
 Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте.
 Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон.

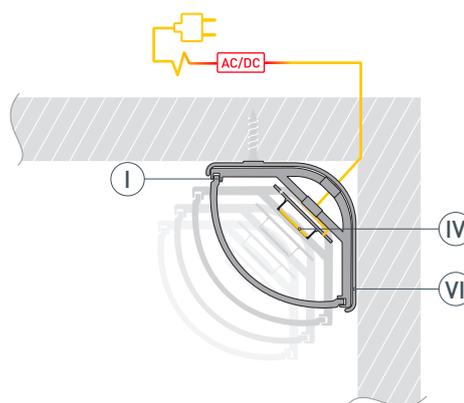

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



016583
ARH-KANT-H30-2000 Round Clear-PM

Экран



016582
ARH-KANT-H30-2000 Round Frost-PM

Экран




016934
ARH-KANT-H30-2000 Round Opal

Экран




016577
ARH-KANT-H30-2000 Round Opal-PM

Экран

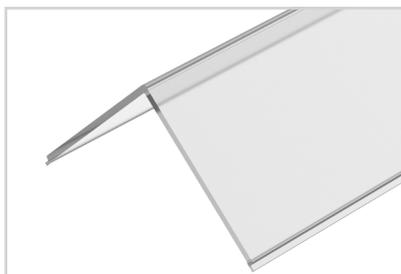


016576
ARH-KANT-H30-2000 Square Clear-PM

Экран

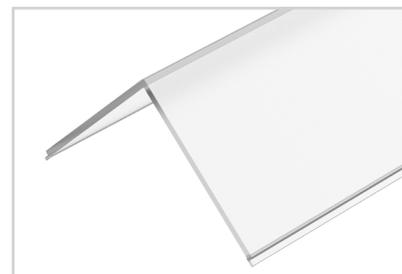

016579
ARH-KANT-H30-2000 Square Frost-PM

Экран

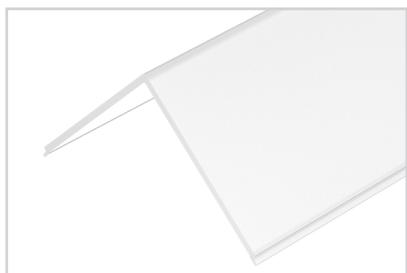

016578
ARH-KANT-H30-2000 Square Opal-PM

Держатель



019347
SL-KANT-H30

Держатель



052999
ARH-KANT-H30

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Заглушка



016560
ARH-KANT-30S глухая

Заглушка



016135
ARH-KANT-30S с отверстием

Заглушка



016561
ARH-KANT-30R глухая

Заглушка



016134
ARH-KANT-30R с отверстием